

PANNEAUX DE **PORTES D'ENTRÉES**



Baie Plast

Baie Plast



Avenue de champlevert 69520 Grigny RHÔNE

Tél.: 04.78.07.97.03

contact@baie-plast.fr www.baie plast.fr facebook baie plast



COLLECTION ALU MONOBLOC

PANOPORTE PVC

PANOPORTE PVC est un panneau à parements PVC, plein ou vitré, pour remplissage de portes d'entrée à huisserie PVC.

I DIMENSIONS

- Modèles PVC thermoformés, âme mixte : 2100 x 900 mm (hauteur x largeur)
- Modèles PVC usinés, âme mixte :

2092 x 893 mm (hauteur x largeur)

PANOPORTE PVC peut être recoupé en hauteur et en largeur sur demande de l'utilisateur ; le dessin et la position des moulures permettent son utilisation dans la plupart des dimensions et définitions de portes d'entrée.

ICOMPOSITION DES PANNEAUX

• **Épaisseur** : 31 mm

• Composition: parements PVC, âme mixte CTBX / isolant / CTBX

PERFORMANCE DES PANNEAUX

Caractéristiques	Épaisseur 31 mm
Âme	Mixte
Poids panneau plein	19 kg
Coefficient Up* panneau plein	1,03

^{*} Valeur sur demande pour tous les modèles de la gamme.

IVITRAGE

• Les Classiques

Dépoli

• Les Décors

- PB : petits bois blanc
- PBL : petits bois laiton
- PBPL : petits bois plomb
- PL : plomb collé

Les petits bois sont protégés par un vitrage clair côté extérieur : vitrage clair extérieur/delta mat intérieur

• Gamme Contemporaine

Feuilleté effet dépoli.

- **Double vitrage isolant** constitué d'une face feuilletée enfermant une lame d'air d'épaisseur adaptée à chaque déclinaison.
- Vitrage sécurité retardateur d'effractions sur demande.
- Étanchéité des vitrages PVC assurée par un montage de type bâtiment avec joint et fond de joint, conforme au label SNJF.

PANOPORTE ALU & PLAXÉS

PANOPORTE PLAXÉS est un panneau à parements aluminium pour remplissage de portes d'entrée. Un film de couleur est apposé sur les parements afin de permettre des combinaisons avec les profils des menuiseries PVC.

DIMENSIONS

Hauteur: 2092 mm
 Largeur: 893 mm
 Épaisseur: 47 et 31 mm

PANOPORTE ALU peut être recoupé en hauteur et en largeur sur demande de l'utilisateur ; le dessin et la position des moulures permettent son utilisation dans la plupart des dimensions et définitions de portes d'entrée.

ICOMPOSITION DES PANNEAUX


• Parements : Aluminium épaisseur 1,8 mm emboutis

Aluminium épaisseur 2,2 mm pour

les panneaux usinés

• Âme : Complexe isolant stabilisé pour la maîtrise de

l'effet bilame.



PERFORMANCE DES PANNEAUX

Caractéristiques	Épaisseur 47 mm	Épaisseur 31 mm
Poids panneau plein	29 kg	28 kg
Coefficient Up*	0.71	1.14

^{*} Valeur sur demande pour tous les modèles de la gamme.

VITRAGE

• Les Classiques

Dépoli

Les Décors

- PB: petits bois blanc - PBL: petits bois laiton

- PBPL: petits bois plomb - PL: plomb collé

Les petits bois sont protégés par un vitrage clair côté extérieur : vitrage clair extérieur/delta mat intérieur

• Les vitrages décoratifs

4 vitrages décoratifs. La finesse de l'impression céramique permet sur un verre dépoli des tracés noirs ou blancs ainsi que des réserves transparentes. Ils ne sont pas compatibles avec les

Gamme Contemporaine

Feuilleté effet dépoli.

- **Double vitrage isolant** constitué d'une face feuilletée enfermant une lame d'air d'épaisseur adaptée à chaque déclinaison.
- Vitrage sécurité retardateur d'effractions sur demande.
- Étanchéité des vitrages PVC assurée par un montage de type bâtiment avec joint et fond de joint, conforme au label SNJF.

ENTRETENIR SA PORTE D'ENTRÉE

UNE ARME EFFICACE POUR LA DURABILITÉ DES PORTES D'ENTRÉES

Au contact des UV ou autres environnements agressifs, les peintures peuvent présenter des signes d'altération tels qu'une perte de brillance ou un farinage.

Un simple nettoyage régulier permettra d'atténuer les effets des intempéries et de pérenniser l'effet de protection des revêtements.



LE PLUS

Entretien réduit : les matières premières sont plus résistantes aux contraintes météorologiques et au temps et ne nécessite un nettoyage que 1 à 2 fois par an selon les zones géographiques.



SIMPLICITÉ

Le nettoyage d'une porte SOLOBLOC se résument à :

- Un nettoyage à l'eau additionnée de savon doux (ph neutre), suivi d'un rinçage soigné à l'eau claire
- Et un essuyage avec un chiffon doux et absorbant.

Ne pas employer de produits abrasifs.



PRODUITS RECOMMANDÉS

- Les produits vaisselles ou à vitre à pH neutre.
- Les nettoyants domestiques ou industriels à pH neutres.

Ne pas utiliser: les acides, les bases, les oxydants et les solvants (par exemple: le vinaigre, l'eau de javel, le bicarbonate).



LA FRÉQUENCE D'ENTRETIEN

Dépend de nombreux facteurs :

- La situation géographique,
- L'environnement (milieu marin, chloré, industriel),
- Les niveaux de pollution atmosphérique,
- La dominance des vents et des débris dans l'air.
- La protection des bâtiments voisins.

Pour les environnements plus agressifs (air marin, zone industrielle, piscine...), l'entretien doit être réalisé à des intervalles plus réguliers.

MONOBLOC CONTEMPORAIN



NÉO 2 6C Vitrage dépoli. Insert 1face



NÉO 3 5C Vitrage dépoli. Insert 1face



Vitrage dépoli.

Insert 1face

NÉO 127 sans Insert



NÉO 33 Vitrage dépoli acide Insert 1face





PVC CLASSIQUE



COLLECTION PANNEAU PVC

MONOBLOC CLASSIQUE



Finition vitrage : PB, PBL, PBPL



OMAN
Finition vitrage : PB, PBL,
PBPL, PBL2, PBPL2



BRETAGNE CFinition vitrage: PB, PBL, PBPL, PBPL2, PBPL2




SARRALHIERFinition vitrage: PBL, PBPL



MOISSETFinition vitrage : PBL, PBPL,





Déco (

FINITION VITRAGE



PBL









COLLECTION PORTES ALU PLAXÉ

PVC CONTEMPORAIN



Sans Insert

Sans Insert

Avec insert Inox

Avec insert Inox



Sans Insert

Avec insert Inox



Sans Insert

Avec insert Inox

N°13 3P 2C

Sans Insert

Avec insert Inox



EN BLANC UNIQUEMENT



COLLECTION PANNEAU PVC

ALU PLAXÉ CONTEMPORAIN 2 FACES







N°3 5C Inserts inox 1 face



N°1 6C Inserts inox 1 face

LES TEINTES



CHÊNE DORÉ



CHÊNE IRLANDAIS




ACAJOU



ANTHRACITE




CHÊNE FONCÉ

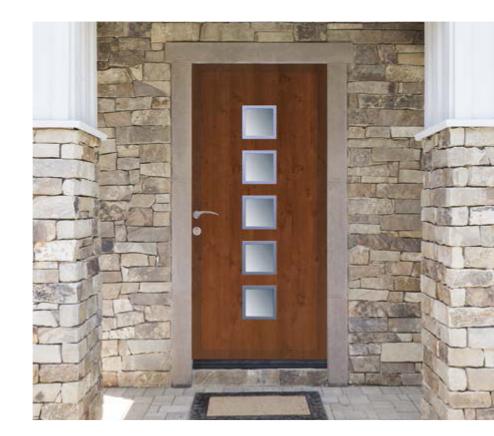



ALU **CLASSIQUE**



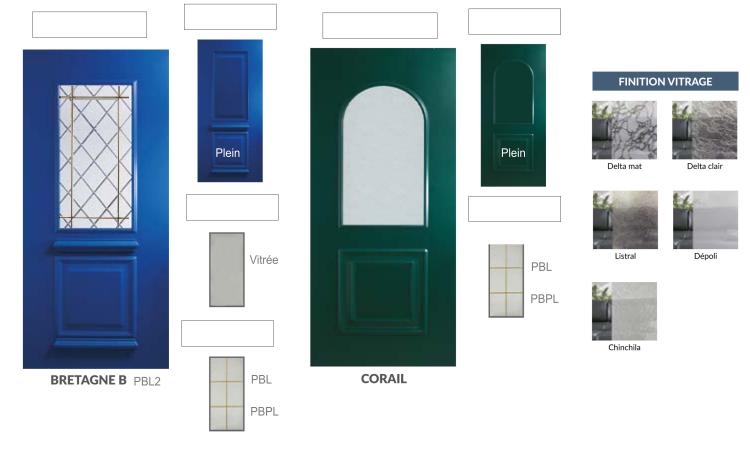




ALU PLAXÉ CLASSIQUE 2 FACES









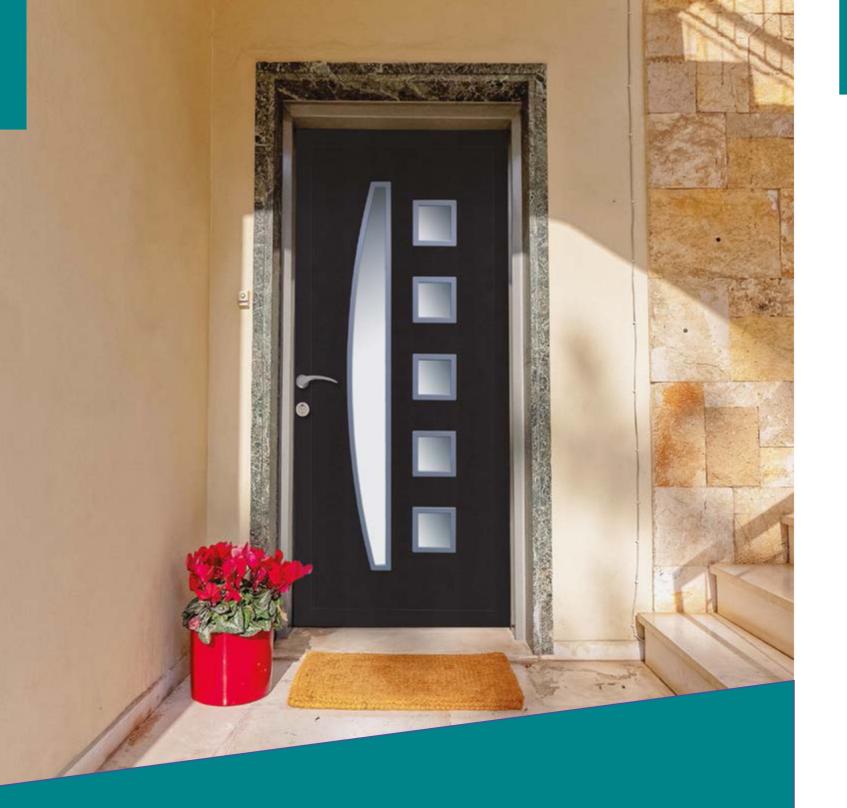

COLLECTION PANNEAU ALU

ALU CONTEMPORAIN



Insert 1face



N°139 1C Droit Insert 1face



Insert 1face



N°2 6C Insert 1face



COLLECTION BAIE PLAST